LOC I-BXY	APP CRS	Rwy Idg	5797
111.9	135°	TDZE	387
		Apt Elev	394

ILS or LOC RWY 13

ALLENTOWN / LEHIGH VALLEY INTL (ABE)

For inoperative MALSR increase RIVOC FIX MINIMUMS S-LOC 13 Cat D visibility to 1 mile.

MALSR

MISSED APPROACH: Climb to 1200 then climbing right turn to 3000 direct ETX VOR/DME and hold.

ATIS	ALLENTOWN APP CON	ALLENTOWN TOWER	GND CON	CLNC DEL
126.975	119.65 397.9	120.5 257.95	121.9 257.95	124.05 257.95

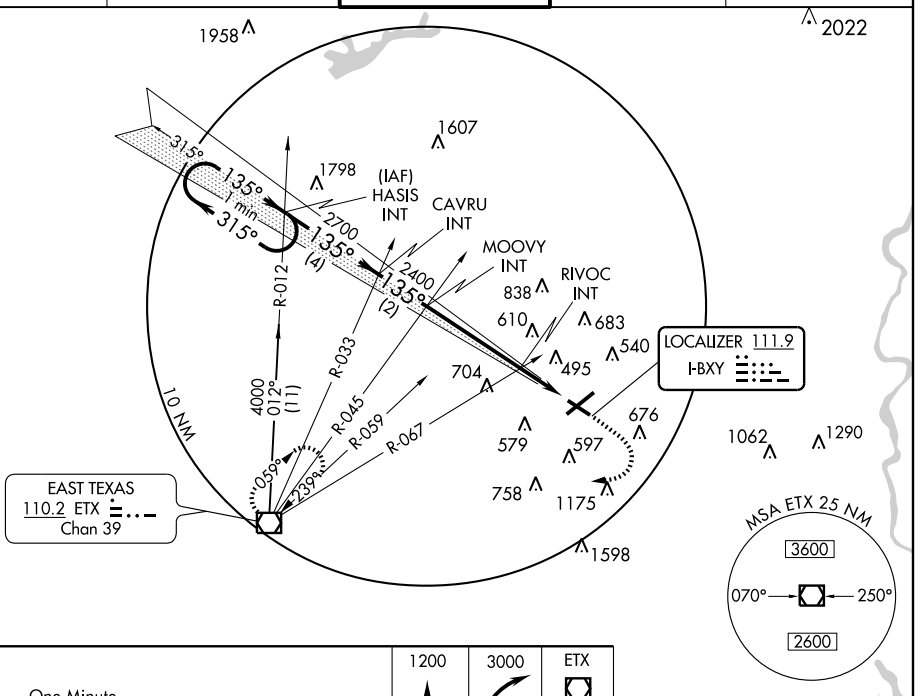

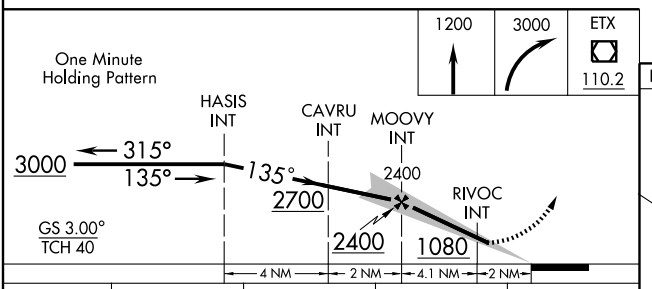

CATEGORY	A	B	C	D
S-ILS 13	587-½ 200 (200-½)			
S-LOC 13	1080-½ 693 (700-½)		1080-1½ 693 (700-1½)	1080-1¾ 693 (700-1¾)
CIRCLING	1080-1 686 (700-1)		1080-2 686 (700-2)	1080-2¼ 686 (700-2¼)
RIVOC FIX MINIMUMS				
S-LOC 13	720-½ 333 (400-½)			720-¾ 333 (400-¾)
CIRCLING	840-1 446 (500-1)	860-1 466 (500-1)	880-1½ 486 (500-1½)	980-2 586 (600-2)

ELEV 394 D



REIL Rwys 24 and 31
HIRL Rwys 6-24 and 13-31

FAF to MAP 6.1 NM					
Knots	60	90	120	150	180
Min:Sec	6:06	4:04	3:03	2:26	2:02

NE-4, 22 OCT 2009 to 19 NOV 2009
NE-4, 22 OCT 2009 to 19 NOV 2009