ILS Y RWY 30 or LOC Y RWY 30

EGLIN AFB (KVPS)

AL-436 [USAF]

LOC I-VPS	APCH CRS	Rwy ldg 12,005
110.3	300°	TDZE 74
		Arpt Elev 87

* When ALS inop, increase RVR to 40 and vis to ¾ mile.
** When ALS inop, increase CAT ABC RVR to 50, vis to 1 mile, CAT DE RVR to 60 and vis to 1¼ mile.

ALSF-1

MISSED APPROACH: Climb straight ahead to 600, then climbing right turn to 3000, intercept CEW R-170 to CEW VORTAC and hold.

ATIS ★	EGLIN APP CON	EGLIN TOWER	GND CON	CLNC DEL
134.625 273.5	125.1 281.45 271°- 089° 132.1 360.6 090°- 270°	118.2 353.65	121.8 335.8	127.7 377.2

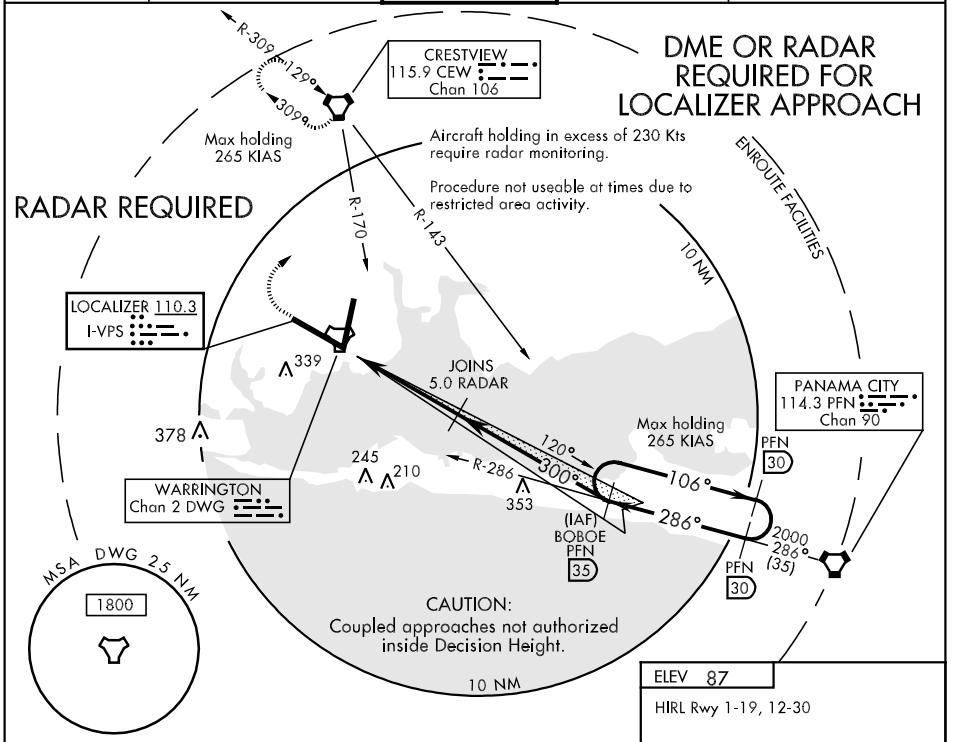

EMERG SAFE ALT 100 NM 3600

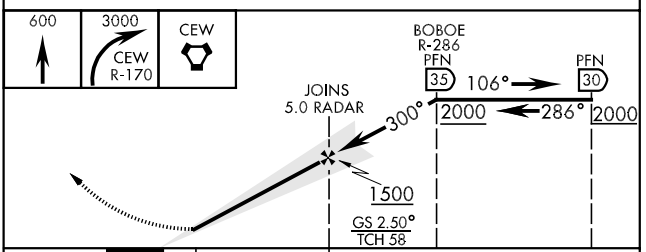



† Rwy 19 apch lgt 1500′ nonstandard.

CATEGORY	A	B	C	D	E
S-ILS 30 *	274/24		200 (200-½)		
S-LOC 30 **	440/24 366 (400-½)		440/40 366 (400-¾)		
CIRCLING	580-1 493 (500-1)		580-1½ 493(500-1½)	700-2 613(700-2)	700-2¼ 613(700-2¼)

FAF to MAP 4.4 NM						
Knots	60	90	120	150	180	200
Min:Sec	4:24	2:56	2:12	1:46	1:28	1:19