LOC I-WRB	APCH CRS	Rwy ldg / TDZE / Arpt Elev	JAL-442 [USAF]
110.1	326°	12,001 / 275 / 294	

* When ALS inop, increase RVR to 40 and vis to ¾ mile.
** When ALS inop, increase CAT CD RVR to 60 and vis to 1¼ miles, CAT E vis to 1½ miles.
*** Circling not authorized W of Rwy 15-33.

ALSF-2

MISSED APPROACH: To 2600 to MCN VORTAC then out MCN R-318 to DISTE and hold.

ATIS	ATLANTA APP CON	ROBINS TOWER	GND CON
119.475 233.4	124.2 279.6	133.225 320.1	121.85 275.8

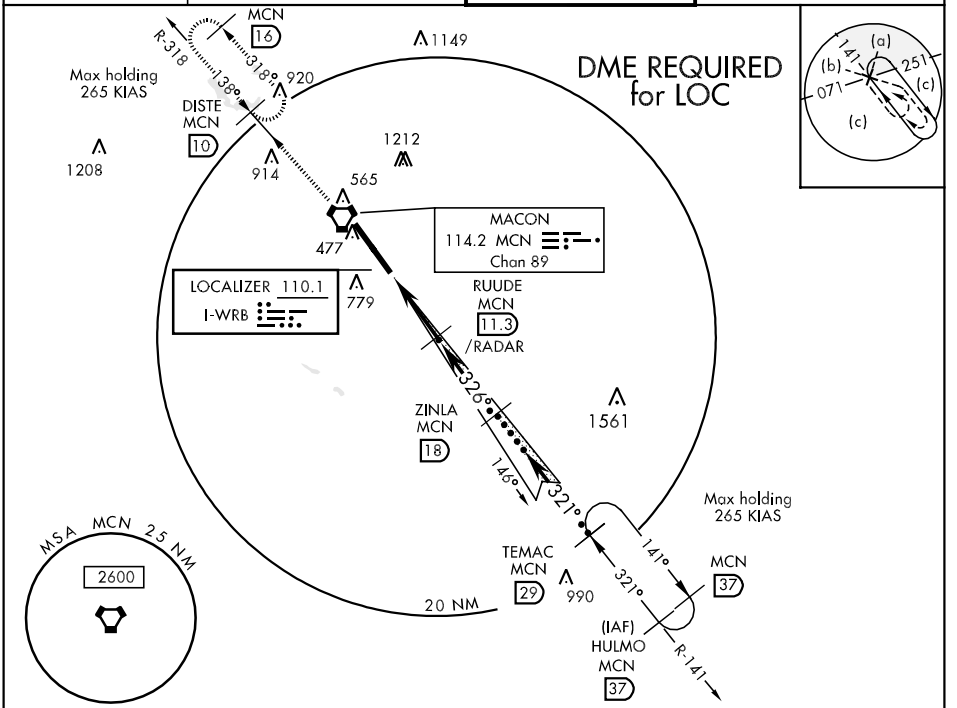

EMERG SAFE ALT 100 NM
3700 FROM "MCN" VORTAC

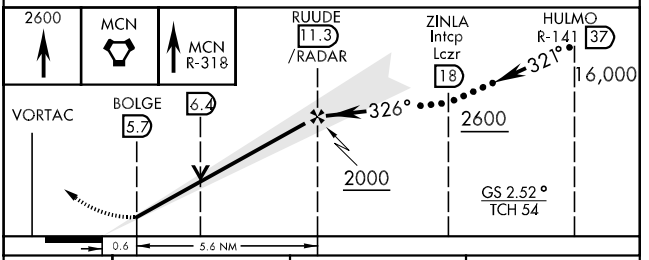

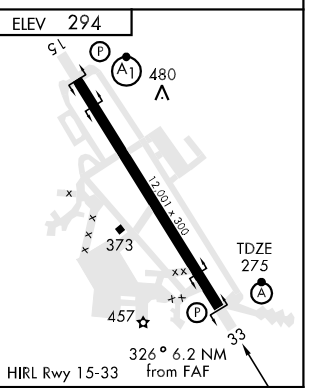

CATEGORY	C	D	E
S-ILS 33 *	475/24 200 (200-½)		
S-LOC/ DME 33 **	680/40 405 (400-¾)		680/50 405 (400-1)
CIRCLING ***	780-1½ 486 (500-1½)	860-2 566 (600-2)	960-2¼ 666 (700-2¼)

LOC FAF to MAP 5.6 NM					
Knots	120	140	160	180	200
Min:Sec	2:48	2:24	2:06	1:52	1:41