VORTAC MKG	APP CRS	Rwy Idg	6498
115.2	187°	TDZE	770
Chan 99		Apt Elev	772

VOR RWY 18
FREMONT MUNI (FFX)

NA Obtain local altimeter setting on CTAF; when not received, use Muskegon altimeter setting.

MISSED APPROACH: Climb to 2400 direct MKG VORTAC and hold.

AWOS-3	MUSKEGON APP CON ★	CLNC DEL	UNICOM
118.775	119.8 339.1	118.25	123.0 (CTAF) L

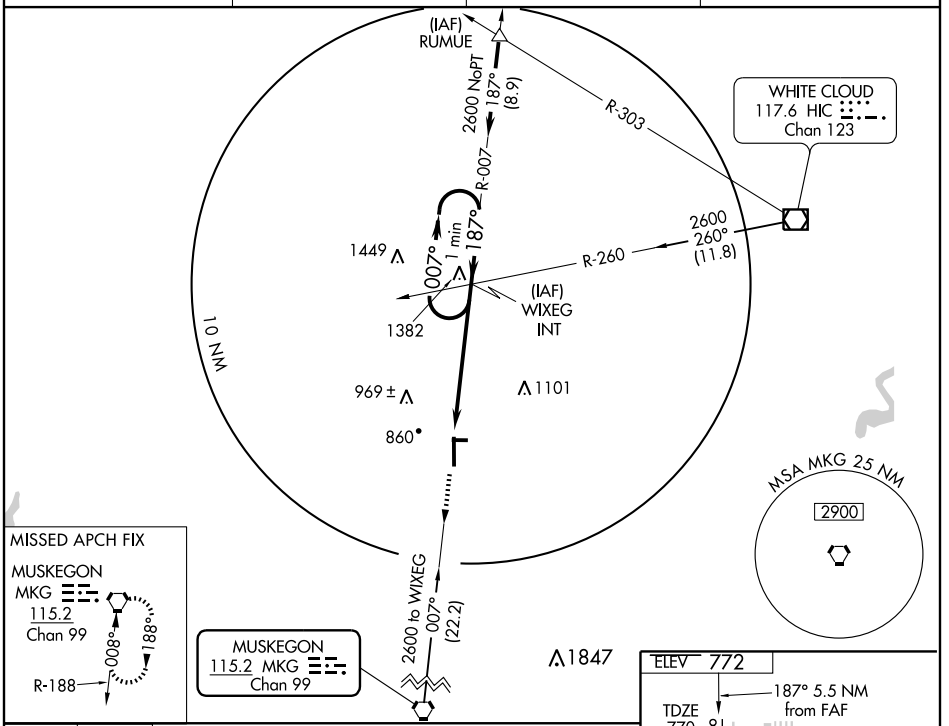

CATEGORY	A	B	C	D
S-18	1280-1 510 (600-1)		1280-1½ 510 (600-1½)	
CIRCLING	1280-1 508 (600-1)		1280-1½ 508 (600-1½)	1340-2 568 (600-2)
MUSKEGON ALTIMETER SETTING MINIMUMS				
S-18	1340-1 570 (600-1)		1340-1½ 570 (600-1½)	1340-1¾ 570 (600-1¾)
CIRCLING	1340-1 568 (600-1)		1340-1½ 568 (600-1½)	1340-2 568 (600-2)

FAF to MAP 5.5 NM

Knots	60	90	120	150	180
Min:Sec	5:30	3:40	2:45	2:12	1:50

EC-1, 22 OCT 2009 to 19 NOV 2009
EC-1, 22 OCT 2009 to 19 NOV 2009