APP CRS	Rwy Idg	6003
360°	TDZE	212
	Apt Elev	212

GPS RWY 35
WEST MEMPHIS MUNI (AWM)

▼ ▲ NA Obtain local altimeter setting on CTAF; when not received, use Memphis Intl altimeter setting.

MISSED APPROACH: Climb to 1000 then climbing left turn to 2000 direct GQE VOR/DME and hold.

ASOS	MEMPHIS APP CON	CLNC DEL	UNICOM
118.175	119.1 291.6	121.7	123.05 (CTAF) L

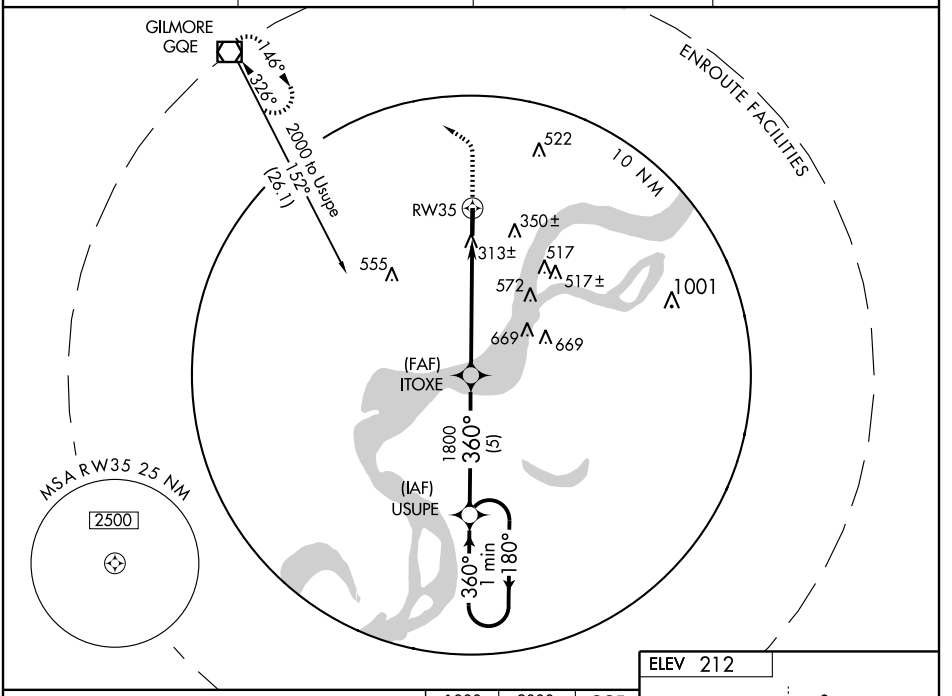

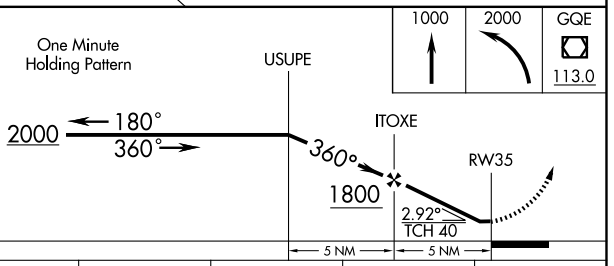

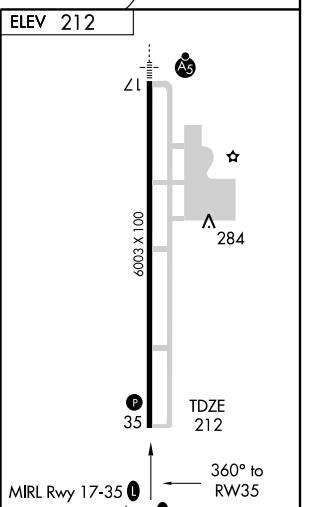

CATEGORY	A	B	C	D
S-35	580-1 368 (400-1)			580-1¼ 368 (400-1¼)
CIRCLING	620-1 408 (500-1)	680-1 468 (500-1)	680-1½ 468 (500-1½)	780-2 568 (600-2)
MEMPHIS INTL ALTIMETER SETTING MINIMUMS				
S-35	620-1 408 (500-1)		620-1¼ 408 (500-1¼)	
CIRCLING	680-1 468 (500-1)		720-1½ 508 (600-1½)	780-2 568 (600-2)

SC-1, 22 OCT 2009 to 19 NOV 2009
SC-1, 22 OCT 2009 to 19 NOV 2009