VORTAC ROD	APP CRS	Rwy Idg	4999
117.5	249°	TDZE	1123
Chan 122		Apt Elev	1123

VOR/DME RWY 25
BELLEFONTAINE RGNL (EDJ)

T
NA — Obtain local altimeter on CTAF; when not received use James M. Cox Dayton Intl altimeter setting.

MISSED APPROACH: Climb to 3000 direct ROD VORTAC and hold.

AWOS-3	DAYTON APP CON	UNICOM
118.075	118.425 294.5	122.8 (CTAF) L

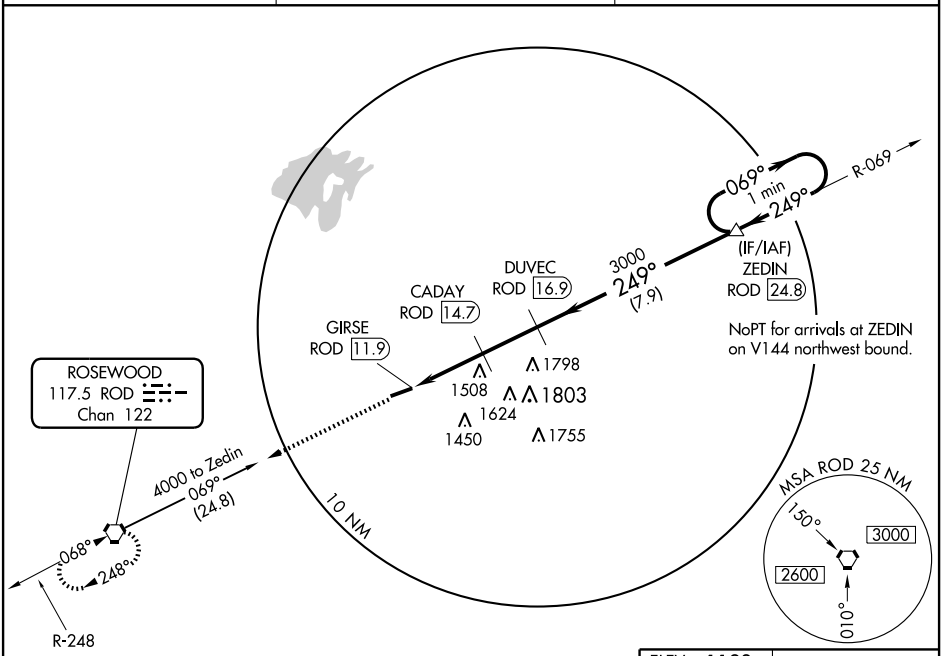

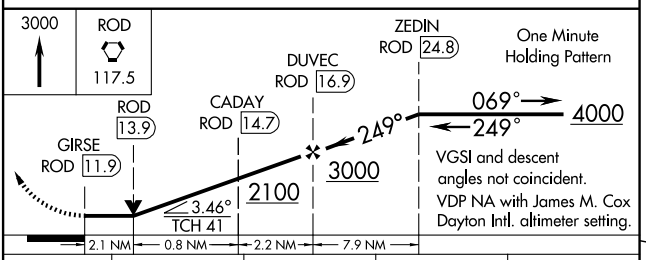



CATEGORY	A	B	C	D
S-25	1820-1 697 (700-1)		1820-2 697 (700-2)	1820-2¼ 697 (700-2¼)
CIRCLING	1820-1 697 (700-1)		1820-2 697 (700-2)	1820-2¼ 697 (700-2¼)
JAMES M. COX DAYTON INTL. ALTIMETER SETTING MINIMUMS				
S-25	1920-1 797 (800-1)	1920-1¼ 797 (800-1¼)	1920-2¼ 797 (800-2¼)	1920-2½ 797 (800-2½)
CIRCLING	1920-1 797 (800-1)	1920-1¼ 797 (800-1¼)	1920-2¼ 797 (800-2¼)	1920-2½ 797 (800-2½)

MIRL Rwy 7-25 L
REIL Rwys 7 and 25 L

EC-2, 22 OCT 2009 to 19 NOV 2009
EC-2, 22 OCT 2009 to 19 NOV 2009