ILS or LOC RWY 19R

LOC I-CWX	APCH CRS	Rwy ldg 12,000 / TDZE 1371 / Arpt Elev 1371	AL-453 [USAF]	MC CONNELL AFB (KIAB)
109.9	185°			

* When ALS inop, increase RVR to 40 and vis to ¾ mile.
** When ALS inop, increase CAT AB RVR to 50 and vis to 1 mile, CAT C RVR to 60 and vis to 1¼ miles, CAT DE vis to 1½ miles.

ALSF-1

MISSED APPROACH: Climb to 4000 via IAB TACAN R-189 to15 DME (JILOR). Expect further clearance from ATC.

ATIS ★	WICHITA APP CON	MC CONNELL TOWER	GND CON	CLNC DEL
124.65 269.9	134.8 269.1	127.25 291.775	118.0 275.8	118.0 275.8

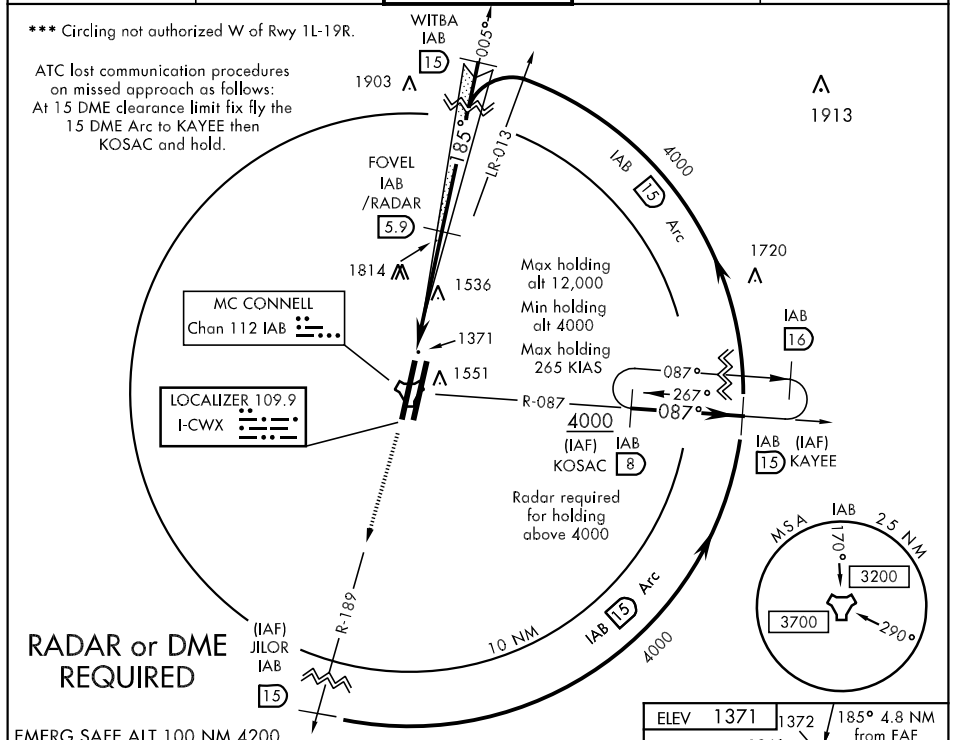

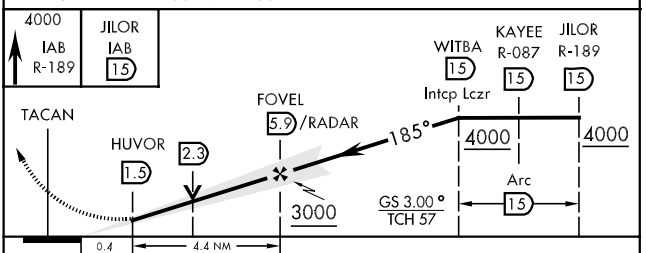

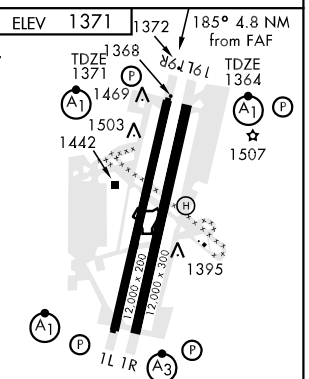

CATEGORY	A	B	C	D	E
S-ILS 19R *	1571/24 200 (200-½)				
S-LOC 19R**	1820/24 449 (500-½)		1820/40 449 (500-¾)	1820/50 449 (500-1)	
SIDESTEP RWY 19L	1820/50 456 (500-1)		1820/60 456 (500-1¼)	1820-1½ 456 (500-1½)	
CIRCLING***	1880-1 509 (600-1)		1880-1½ 509 (600-1½)	1940-2 569 (600-2)	2180-2¾ 809 (900-2¾)

FAF to MAP 4.4 NM					
Knots	60	90	120	150	180
Min:Sec	4:24	2:56	2:12	1:46	1:28

NC-2, 22 OCT 2009 to 19 NOV 2009
NC-2, 22 OCT 2009 to 19 NOV 2009