LOM SO	APP CRS	Rwy Idg	12366
410	013°	TDZE	1180
		Apt Elev	1221

NDB RWY 1

MARQUETTE/ SAWYER INTL (SAW)

NA	For inoperative MALSR, increase S-1 CAT C visibility to 1.	MALSR	MISSED APPROACH: Climb to 1800, then climbing right turn to 3000 direct SUOMI LOM and hold.

AWOS-3	MINNEAPOLIS CENTER	SAWYER TOWER ★	GND CON	UNICOM
118.375	119.1 290.2	119.975 (CTAF) L	121.65	122.7

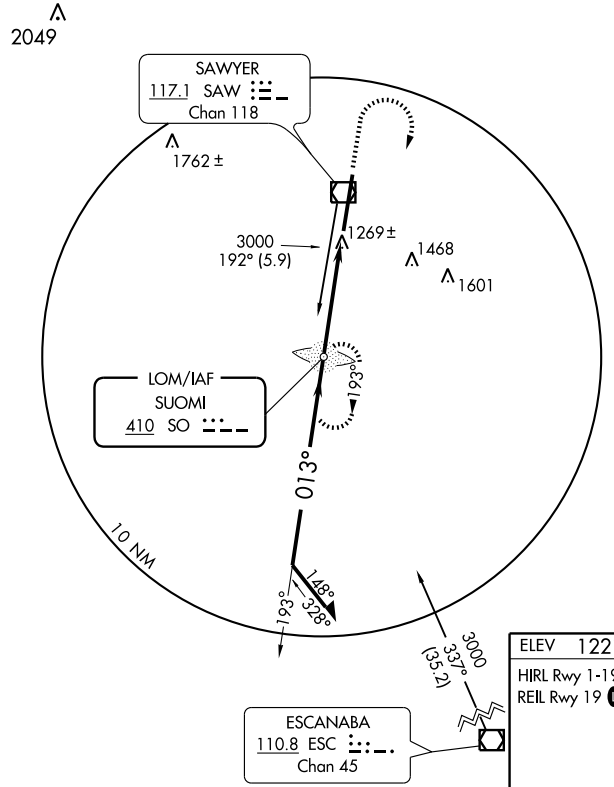

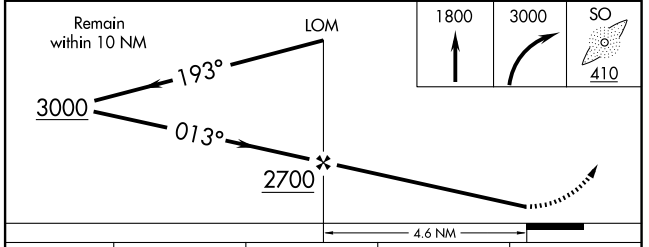

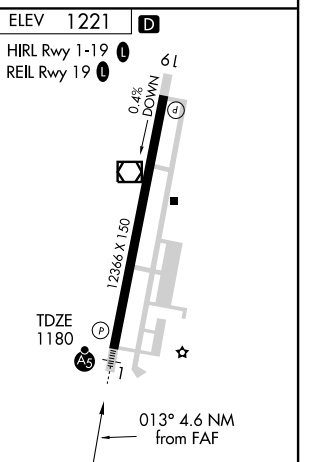

CATEGORY	A	B	C	D
S-1	1580-¾ 400 (400-¾)			1580-1 400 (400-1)
CIRCLING	1720-1 499 (500-1)		1720-1½ 499 (500-1½)	1780-2 559 (600-2)

FAF to MAP 4.6 NM

Knots	60	90	120	150	180
Min:Sec	4:36	3:04	2:18	1:50	1:32

EC-1, 22 OCT 2009 to 19 NOV 2009
EC-1, 22 OCT 2009 to 19 NOV 2009